

SUNWIND

ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИЙ МОНИТОР 27"

SUN-M27BA105



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Запрещается использовать монитор вблизи воды. Во избежание возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте данный монитор воздействию дождя или влаги.
- Не подвергайте монитор воздействию прямых солнечных лучей или других источников тепла. Экран следует направить в сторону от прямых солнечных лучей, чтобы уменьшить блики.
- Не касайтесь экрана. Удаление кожного жира представляет определенную трудность.
- Запрещается тереть или надавливать на панель монитора, так как это может привести к необратимому повреждению экрана.
- Запрещается размещать данный монитор на неустойчивой тележке, подставке или столе.
- Запрещается перекрывать вентиляционные отверстия.
- Запрещается устанавливать монитор вблизи источников тепла, например, радиаторов, обогревателей, печей или иных устройств, которые выделяют тепло.
- Монитор устанавливается в помещении с хорошей вентиляцией. Запрещается размещать на мониторе какие-либо предметы, препятствующие отводу тепла.
- Запрещается размещать тяжелые предметы на мониторе, видеокабеле или кабеле питания.
- В случае появления дыма, аномального шума или странного запаха, немедленно выключите монитор.
- Берегите кабель питания от надавливания или защемления, особенно, в районе вилки. Розетка должна располагаться рядом с монитором для удобного доступа.
- Используйте только приспособления/комплектующие, рекомендованные производителем.
- Отключайте монитор от сети, если оно не будет использоваться в течение длительного времени.
- По всем вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.



Данный символ указывает, что монитор имеет двойную изоляцию.



Во избежание возможного повреждения слуха, не используйте высокую громкость в течение длительного времени.



Монитор предназначен только для использования в помещении.



Запрещается открывать монитор во избежание поражения электрическим током. Монитор не содержит деталей, обслуживаемых пользователем. По вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу.



Данный символ указывает на наличие внутри устройства опасного напряжения, что представляет опасность поражения электрическим током.



Данный символ указывает на наличие важной информации по эксплуатации и техническому обслуживанию в литературе, прилагаемой к данному монитору.

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ


При распаковке коробки проверьте наличие следующих предметов и сохраните упаковочные материалы на случай, если вам понадобится транспортировать монитор в будущем.

КОМПЛЕКТАЦИЯ


- Жидкокристаллический монитор SUN-M27BA105
- Основание подставки
- Корпус подставки
- Крепежный винт
- Кабель питания
- Кабель HDMI
- Кабель USB-B
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

СБОРКА ПОДСТАВКИ

1. Вставьте верхнюю часть подставки в углубление в нижней части экрана, до характерного щелчка.



2. Положите монитор на ткань ЖК-панелью вниз, чтобы предотвратить повреждение ЖК-панели.
3. Установите собранный корпус подставки в пазы задней части монитора до характерного щелчка.

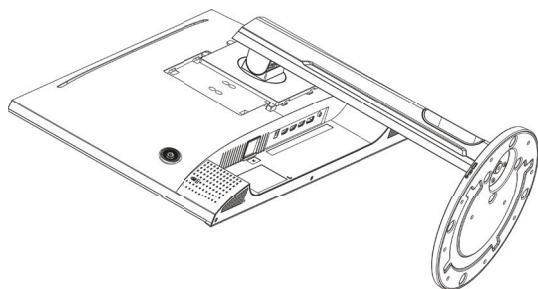


ВАРИАНТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Убедитесь, что монитор и компьютер выключены.

1. Подключение HDMI

Подключите компьютер к монитору с помощью прилагаемого кабеля HDMI. Соединение передает цифровые видео и аудио сигналы с компьютера на монитор.



2. DisplayPort


Подключите компьютер к монитору с помощью кабеля DisplayPort. Соединение передает цифровые видео и аудиосигналы с компьютера на монитор.

Не входит в комплект.



3. Подключение USB-B

Подключение к монитору с помощью прилагаемого кабеля USB-B.



4. Подключение USB-A

Подключение к монитору с помощью кабеля USB-A.

Не входит в комплект.



5. Подключение наушников

Наушники подключаются к соответствующему разъему на мониторе.

Наушники не входят в комплект.




6. Кабель питания

Подключите прилагаемый кабель питания к разъему питания, а затем подключите другой конец к розетке.



Сначала включите монитор, затем компьютер.

РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА

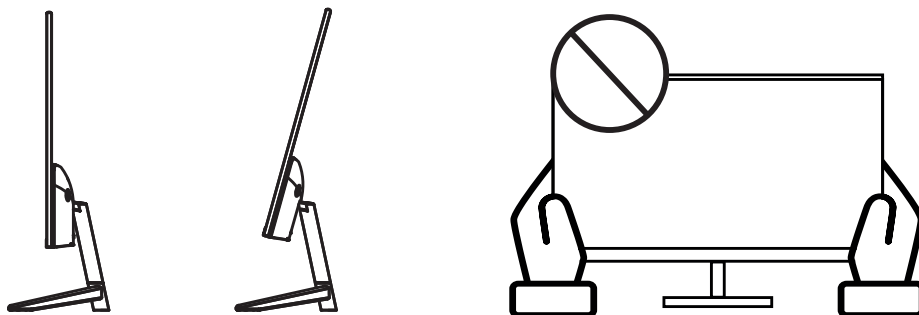




- Угол наклона экрана можно отрегулировать вперед на 5° или назад на 15° для комфортного просмотра.
- Соблюдайте осторожность, не касайтесь и не нажимайте на экран при настройке угла наклона монитора.



Внимание! Представленные иллюстрации приведены для примера.

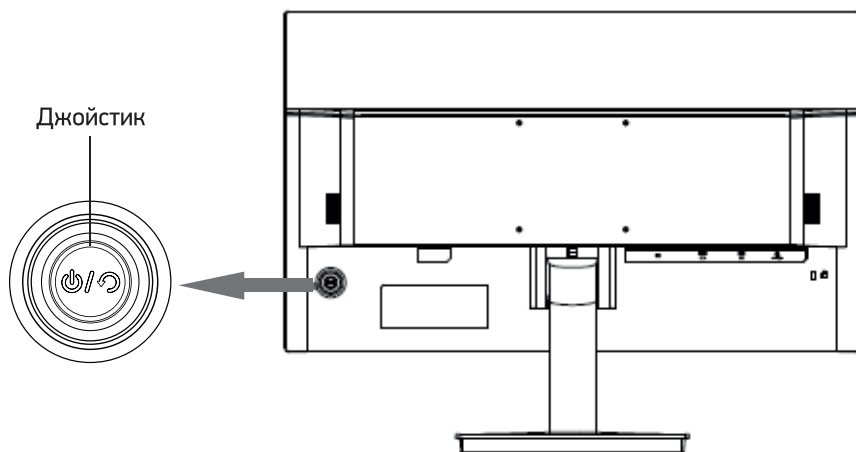ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



Джойстик	Действие	Описание
	Нажмите на джойстик	Кратковременное нажатие – включение монитора / подтверждение действий в меню Длительное нажатие – выключение монитора
	Нажмите левее	Возврат в предыдущее меню
	Нажмите правее	Выбор пункта меню
	Нажмите вверх	Двигаться вверх по меню
	Нажмите вниз	Двигаться вниз по меню

ЭКРАННОЕ МЕНЮ

Меню	Описание	
Изображение	Яркость	Регулировка яркости экрана и контрастности цвета (доступно в режиме Стандарт)
	Контрастность	
	DCR	Динамическая контрастность (DCR) позволяет автоматически настраивать яркость экрана для углубления отображения более темных участков изображения
	Режим	Предустановленные режимы изображения: Стандарт, Фото, Кино, Игра, FPS, RTS
Настройка цвета	Режим цвета	Выбор подходящего для использования режима: Нейтральный, Теплый, Холодный, sRGB, Пользовательский
	Красный	Пользовательская настройка RGB цветов
	Зеленый	
	Синий	

Экранное меню	Язык	Выбор языка экранного меню
	Положение по горизонтали	Настройка положения экранного меню по горизонтали
	Положение по вертикали	Настройка положения экранного меню по вертикали
	Прозрачность	Настройка прозрачности экранного меню
	Время отображения	Настройка автоматического отключения экранного меню через заданное время
Системные настройки	Источник сигнала	Переключение входного сигнала между разъемами
	Без звука	Отключение звука
	Громкость	Регулировка громкости
	Сброс	Возврат к настройкам по умолчанию
Прочее	Формат	Выбор соотношения сторон для отображения
	Low Blue Light	Снижает излучение вредного синего света на дисплее, чтобы предотвратить утомление глаз
	Разгон	Ускорение переключения пикселей (уменьшение времени отклика)
	FreeSync	Включение синхронизации частоты обновления экрана с частотой кадров видеокарты, совместимой с FreeSync

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

В следующей таблице указаны возможные неполадки монитора и способы их устранения.

Неполадка	Возможное решение
Отсутствие света/индикатор питания не горит	Проверьте, хорошо ли подключены дисплей и розетка к источнику питания, а также находится ли дисплей в режиме выключения
Размытое изображение, слишком большое, слишком маленькое и т. д.	Войдите в меню “настройка изображения” и выберите “автоматическая настройка изображения”, чтобы автоматически настроить дисплей
Слишком темное изображение	Войдите в меню “яркость и контрастность”, чтобы настроить яркость и контрастность дисплея
Темные/ светлые пятна при включении питания	Это связано с тем, что подсветка горит неравномерно на начальной фазе включения питания, вызванной перепадом температур.
Искажение изображения, мигание, дрожание	Проверьте настройки компьютера, выберите правильное разрешение и повторно отрегулируйте
Шум при выключении питания	Это нормальное явление, вызванное разрядкой дисплея в процессе выключения питания.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Выключите и отключите монитор от сети перед очисткой.

Протрите корпус влажной мягкой тканью.

Периодически вытирайте пыль с экрана мягкой, чистой и сухой тканью. Не используйте жидкость, так как это может повредить экран.

Не погружайте монитор в воду или любую другую жидкость.

Не используйте абразивные или химические моющие средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер дисплея (диагональ)	27 дюймов
Тип дисплея	IPS
Формат изображения	16:9
Отображаемое разрешение	1920 x 1080 при 75 Гц
Отображаемые цвета	Поддерживается до 16.7 млн цветов
Яркость	250 кд/м ²
Коэффициент контрастности	1000:1
Питание	100-240В 50/60 Гц
Угол обзора	178° по горизонтали
	178° по вертикали
Время отклика	7 мс
Встроенные динамики	Да
Антибликовое покрытие	Да
Low Blue Light	Да
Технология снижения мерцания Flicker-free	Да
Разъемы	AC/DP/HDMI/USB-Ax2/USB-B/Audio
Размер устройства	Без подставки: 613.8 x 53.7 x 362.5 мм
	С подставкой: 613.8 x 226.8 x 537.4 мм
Вес (нетто)	6.1 кг
Вес (брутто)	8.5 кг

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ



Как ответственный продавец мы заботимся об окружающей среде. Поэтому мы призываем Вас соблюдать надлежащий порядок утилизации монитора, упаковочных материалов и, если применимо, комплектующих. Это поможет сохранить природные ресурсы и обеспечить переработку материалов таким образом, чтобы защитить здоровье человека и окружающую среду.

Вы должны соблюдать законы и правила утилизации. Отработанные электрические изделия по истечению их срока службы подлежат утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Обратитесь в магазин, где вы приобрели монитор, и в местные органы власти, чтобы выяснить порядок утилизации и переработки. Для утилизации монитора обратитесь в авторизованный сервисный центр.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- температура воздуха от 15° до 35° C
- относительная влажность воздуха от 45% до 75%
- атмосферное давление от 86 кПа до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.)

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Монитор рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Монтаж монитора производится в соответствии с прилагаемым руководством пользователя. Используйте винты, входящие в комплект поставки. В случае использования винтов других размеров возможно повреждение монитора.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Монитор требуется хранить при температуре от 5° до 40° C при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Дата производства указана на упаковке.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O.Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион», Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д. 4

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт www.sunwind.ru.com

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Срок службы: 3 года с даты продажи, но не более 40 мес. с даты изготовления.

Срок гарантии: 1 год*

**в соответствии с гарантийными условиями*